ENSMAS
MARINE

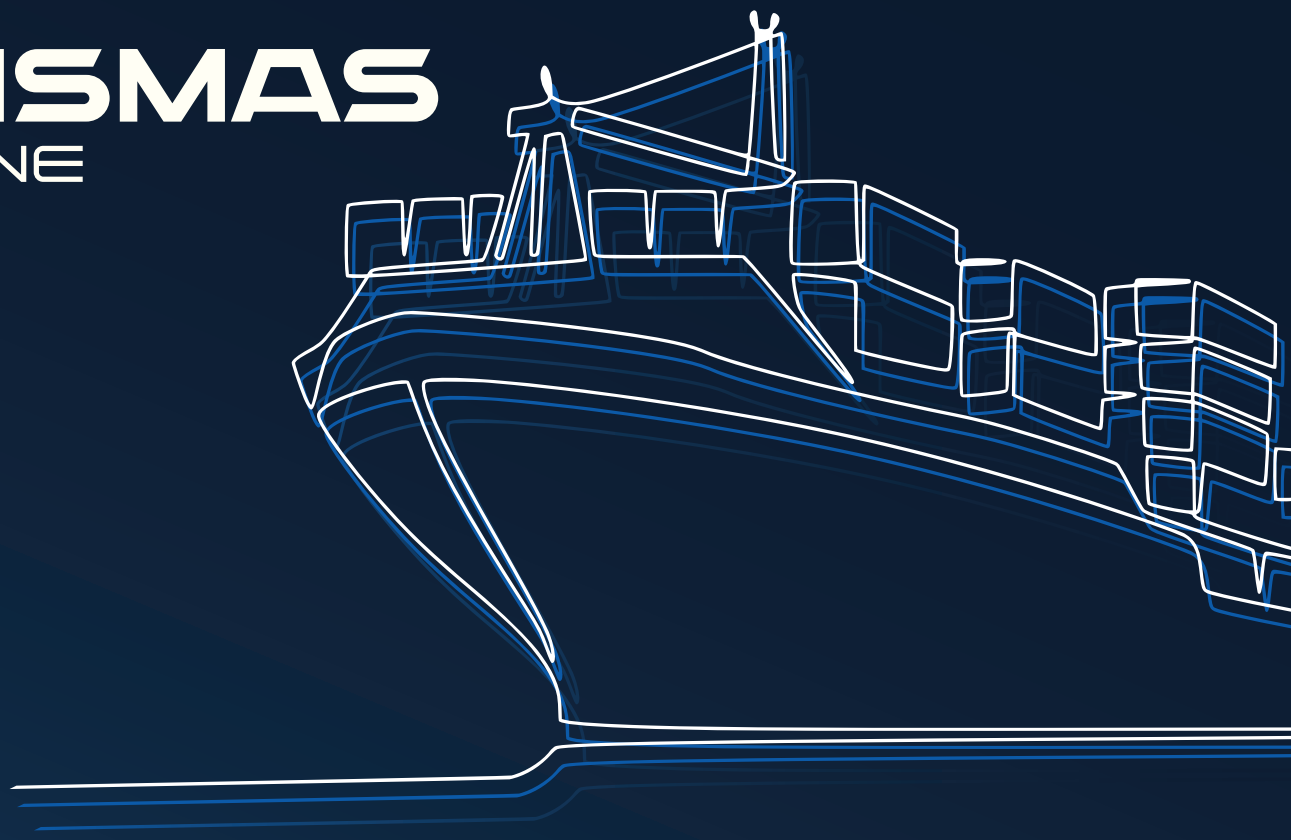

Ассортимент продукции судового исполнения

ENSMAS MARINE

Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители

NA8M

- Номинальный ток: от 200 до 7500 А
- Количество полюсов: 3Р; 4Р
- Отключающая способность: 50-150 кА
- Расцепитель: многофункциональный типа Н
- Исполнение: стационарный и выкатной

NH1M

- Номинальный ток: от 400 до 4000 А
- Количество полюсов: 3Р; 4Р
- Включающая способность: 30-80 кА
- Кратковременно допустимый ток (1 с): 30-65 кА
- Исполнение: стационарный и выкатной

Автоматические выключатели в литом корпусе

NM8NM

Автоматические выключатели для защиты распределительных сетей и двигателей

- Номинальный ток: от 16 до 1600 А
- Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р
- Отключающая способность: 36-150 кА
- Расцепитель: электромагнитный; термомагнитный и электронный
- Исполнение: стационарный; втычной и выкатной

NM8NM HV

Автоматические выключатели для сетей напряжением 1000 В

- Номинальный ток: от 63 до 630 А
- Количество полюсов: 3Р
- Отключающая способность: 10-80 кА
- Расцепитель: термомагнитный
- Исполнение: стационарный

NM8NDCM

Автоматические выключатели для защиты сетей постоянного тока

- Номинальный ток: от 16 до 1600 А
- Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р
- Отключающая способность: 25-100 кА
- Расцепитель: термомагнитный
- Исполнение: стационарный; втычной и выкатной

NM8NSDM

Выключатели-разъединители

- Номинальный ток: от 16 до 1600 А
- Количество полюсов: 2Р; 3Р; 4Р
- Включающая способность: 2-40 кА
- Кратковременно допустимый ток (1 с): 2-20кА
- Исполнение: стационарный; втычной и выкатной

Модульные автоматические выключатели

NB1-63 (H)M

Сети переменного тока

- Номинальный ток: от 1 до 63 А
- Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р
- Тип характеристики: B; C; D
- Отключающая способность: 6 кА; 10 кА

NB1-63DCM

Сети постоянного тока

- Номинальный ток: от 1 до 63 А
- Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р
- Тип характеристики: B; C; D
- Отключающая способность: 6 кА; 10 кА

NXB-125M

- Номинальный ток: от 63 до 125 А
- Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р
- Тип характеристики: B; C; D
- Отключающая способность: 10 кА

NBP-63RM

- Номинальный ток: от 1 до 63 А
- Количество полюсов: 1Р; 2Р; 3Р; 4Р
- Тип характеристики: B; C; D
- Отключающая способность: 15 кА

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) или устройства защитного отключения (УЗО)

NL1-63M

- Номинальный ток: от 16 до 63 А
- Количество полюсов: 2Р; 4Р
- Отключающий дифф. ток: 10 мА; 30 мА
- Тип ВДТ: A; AC
- Условный ток КЗ: 6 кА; 10 кА
- Конструктив: электромеханический

NXL-63M

- Номинальный ток: от 16 до 63 А
- Количество полюсов: 2Р; 4Р
- Отключающий дифф. ток: 10 мА; 30 мА
- Тип ВДТ: A; AC
- Условный ток КЗ: 6 кА; 10 кА
- Конструктив: электромеханический

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)

NB1LM

- Номинальный ток: от 6 до 63 А
- Количество полюсов: 1Р+N; 2Р; 3Р; 3Р+N; 4Р
- Отключающий дифф. ток: 30 мА; 100 мА; 300 мА
- Тип АВДТ: A; AC
- Тип характеристики: B; C
- Отключающая способность: 6 кА; 10 кА
- Конструктив: электромеханический

NXBLE-63M

- Номинальный ток: от 6 до 63 А
- Количество полюсов: 1Р+N; 2Р; 3Р; 3Р+N; 4Р
- Отключающий дифф. ток: 30 мА; 100 мА; 300 мА
- Тип АВДТ: AC
- Тип характеристики: B; C; D
- Отключающая способность: 6 кА
- Конструктив: электронный

NXBLE-125M

- Номинальный ток: от 63 до 125 А
- Количество полюсов: 1Р+N
- Отключающий дифф. ток: 30 мА; 100 мА; 300 мА
- Тип АВДТ: AC
- Тип характеристики: C; D
- Отключающая способность: 7;5 кА
- Конструктив: электронный

Автоматические выключатели защиты двигателя

NS2XM

С поворотной ручкой

- Номинальный ток: от 0;1 до 80 А
- Отключающая способность: 50-100 кА
- Количество полюсов: 3Р
- Расцепители: тепловой с регулировкой; электромагнитный
- Дополнительные контакты и расцепители
- Исполнение в защитной оболочке IP55

NS2M

С кнопками управления

- Номинальный ток: от 0;1 до 80 А
- Отключающая способность: 50-100 кА
- Количество полюсов: 3Р
- Расцепители: тепловой с регулировкой; электромагнитный
- Дополнительные контакты и расцепители
- Исполнение в защитной оболочке IP55

Контакторы

NC6M

- Номинальный ток: от 6 до 9 А
- Количество полюсов: 3Р+1НО; 3Р+1НЗ; 4Р(4НО); 4Р(2НО+2НЗ)
- Количество доп. контактов: 4НО; 3НО+1НЗ; 2НО+2НЗ; 1НО+3НЗ; 4НЗ
- Катушка управления: АС (24-400В)
- Доп. устройства: вспомогательные контакты

NC1M

- Номинальный ток: от 9 до95А
- Количество полюсов: 3Р; 3Р; 4Р(НО); 4Р(2НО+2НЗ)
- Количество доп. контактов: 1НО; 1НЗ; 1НО+1НЗ
- Катушка управления: АС (24-480В); DC (24-220В)
- Доп. устройства: вспомогательные контакты; приставка выдержки времени; механическая блокировка; ограничитель перенапряжения

NC2M

- Номинальный ток: от 115 до 800 А
- Количество полюсов: 3Р; 4Р
- Количество доп. контактов: 4НО; 3НО+1НЗ; 2НО+2НЗ; 1НО+3НЗ; 4НЗ
- Катушка управления: АС (24-480В);
- DC (24-220В)
- Доп. устройства: вспомогательные контакты; механическая блокировка

Тепловые реле

NR2M

Применение с контакторами NC1M и NC2M

- Номинальный ток: от 0;1 до 200 А
- Количество полюсов: 3Р
- Класс расцепления: 10А
- Доп. устройства: монтажные блоки для отдельной установки реле

Световые индикаторы

ND16M

- Условный тепловой ток: до 20А
- Диаметр отверстия для установки: 22 мм
- Степень защиты: IP40
- Срок службы: до 30 тысяч часов
- Доп. исполнение: звуковой сигнализатор

ND9M

- Условный тепловой ток: до 6А
- Количество индикаторов: 1 или 2
- Степень защиты: IP20
- Срок службы: до 30 тысяч часов

Кнопки управления

NP2M

- Условный тепловой ток: до 10 А
- Количество контактов: 1НО; 1НЗ; 2НО; 2НЗ; 1НО+1НЗ
- Степень защиты: IP40
- Мех. износостойкость: до 300 тыс. операций
- Комм. износостойкость: 100 тысяч операций
- Доп. исполнения: кнопка «грибок»; световой индикатор; переключатель с ключом

NP8M

- Условный тепловой ток: до 6 А
- Количество контактов: 1НО; 1НЗ; 2НО; 2НЗ; 3НО; 3НЗ; 1НО+1НЗ; 1НО+2НЗ; 2НО+1НЗ
- Степень защиты: IP65
- Мех. износостойкость: до 3 млн. операций
- Комм. износостойкость: 100 тысяч операций
- Доп. исполнение: кнопка «грибок»; световой индикатор; переключатель на 2 или 3 положения с ключом

NP9M

- Условный тепловой ток: до 16 А
- Количество контактов: 1НЗ; 1НО; 1НО+2НЗ; 2НО+1НЗ; 2НО+2НЗ
- Степень защиты: IP20
- Доп. исполнение: с индикатором
- Срок службы лампы: до 30 тысяч часов

Посты кнопочные

NPH1M

- Условный тепловой ток: до 10 А
- Количество кнопок: 1-3 кнопки (утапливаемые или грибовидные)
- Степень защиты: IP54
- Мех. износостойкость: до 3 млн. операций
- Комм. износостойкость: 500 тысяч операций

NP2M

- Условный тепловой ток: до 16 А
- Количество кнопок: 1-2 кнопки (утапливаемые или грибовидные)
- Степень защиты: IP54
- Мех. износостойкость: до 250 тыс. операций
- Комм. износостойкость: 100 тысяч операций

Будем рады сотрудничеству!

О компании ENSMAS

Бренд ENSMAS создан компанией CHINT в 2022 году для российского рынка в соответствии с реализацией глобальной стратегии по локализации и адаптации предложения для местных рынков

- Все изделия комплектуются паспортом
- Гарантия осуществляется по индивидуальному номеру изделия
- Производство в Санкт-Петербурге

Телефон:
+8(800)22-61-41

E-mail:
marine@ensmas.ru

Website:
ensmas-marine.ru